



積載荷重
240kg

ピラリフター FLT型 / FLS型

FLT型 (3相200V・0.4kw仕様)

品番	揚程	テーブル寸法	昇降速度	全長	自重
FLT-240-2.5	2.5m	W900mm × D700mm	(50Hz時) 5m/min (60Hz時) 6m/min	3.88m	177kg
FLT-240-3	3.0m			4.38m	187kg
FLT-240-3.5	3.5m			4.88m	195kg
FLT-240-4	4.0m			5.38m	205kg
FLT-240-4.5	4.5m			5.88m	214kg
FLT-240-5	5.0m			6.38m	224kg

FLS型 (AC100V・0.4kw仕様)

品番	揚程	テーブル寸法	昇降速度	全長	自重
FLS-240-2.5	2.5m	W900mm × D700mm	(50Hz時) 5m/min (60Hz時) 6m/min	3.88m	179kg
FLS-240-3	3.0m			4.38m	189kg
FLS-240-3.5	3.5m			4.88m	197kg
FLS-240-4	4.0m			5.38m	207kg
FLS-240-4.5	4.5m			5.88m	216kg
FLS-240-5	5.0m			6.38m	226kg

標準付属品

- 電源ケーブル5m (200Vタイプ4芯×2sp、100Vタイプ3芯×2sp)
- 3点押し釦スイッチ (UP・DOWN・STOP) × 2個
 - ・1F用スイッチ…ケーブル3m
 - ・2F用スイッチ…ケーブル6m (※揚程4m以上は8m)
- リミットスイッチリード線
 - ・1F用…1m / 2F用…10m

3点押し釦
スイッチ





組立てカンタン

現地における組立ては、専門知識のある人であれば2人で組立てられます。ピラリフトはアッセンブリされた3つの部品 (ベース部、支柱部、テーブル部) に分割されて納品されます。現地での作業は、この3部品をボルトにてセットするだけです。

※リミット調節範囲


上限…ベース下面よりテーブル面まで (揚程 + 150~500) ~ (揚程 + 150) の間
下限…ベース下面よりテーブル面まで 150~550の間

開口寸法図



備考・注意事項

- 据付けは専門知識を有する人が、本体付属の取扱説明書を習熟して行って下さい。
- 人は絶対に乗らないで下さい。
- 製品および付属品の改造は、絶対に行わないで下さい。
- 本機は-10℃以下の低温、40℃以上の高温、85%以上の高湿、腐食性や爆発性のある環境で使用出来ません。

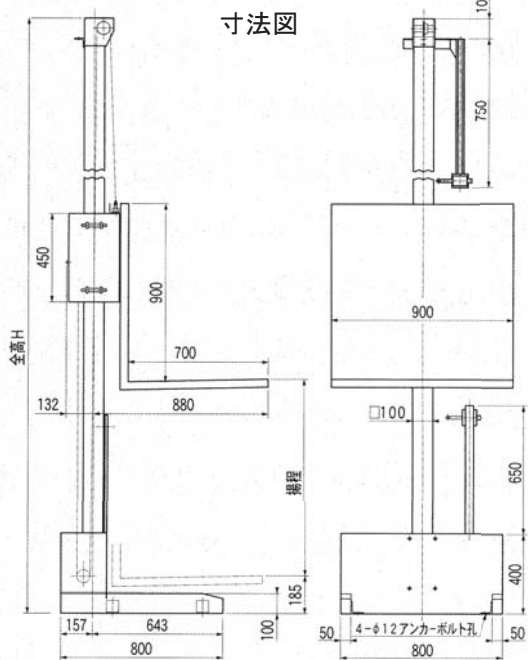

アイニチ株式会社

大阪(営)・東京(営)・名古屋(営)・福岡(営)

<本社・大阪営業所>

〒537-0003 大阪市東成区神路2-7-28

TEL:06-6981-1661/FAX:06-6981-4393

http://www.e-aiwa.com