


# 小荷物専用昇降機 寸法図

\*確認申請対象機種\*


## 立面図

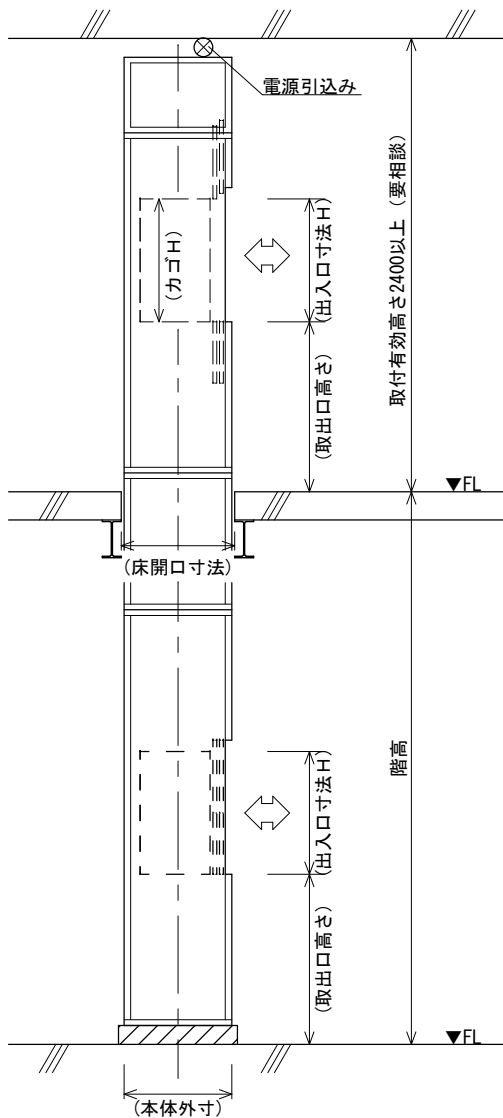


## 平面図

記載の床開口寸法は目安につき、床開口作業を行う際は、事前に当社まで寸法をご確認下さい。


### <一方向>

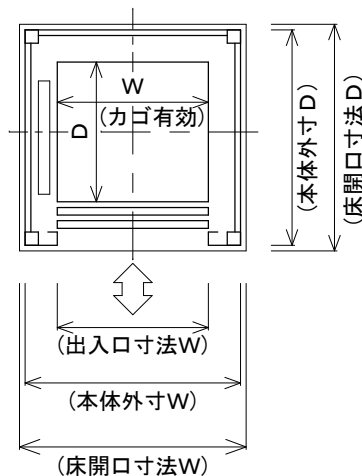

### <貫通>

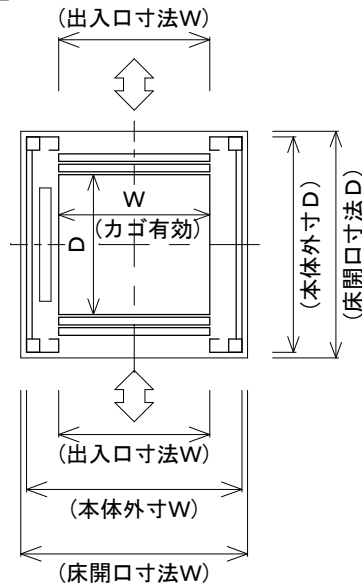

### <L字>

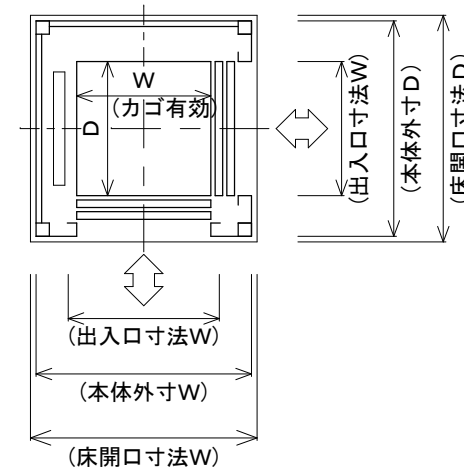

品番	ADC-400G	ADC-500G	ADC-600G	ADC-700G	ADC-800G	
積載荷重	30kg	40kg	50kg	60kg / 100kg	70kg / 100kg	
カゴ有効 出入口寸法	一方向	W400 × D370 × H650mm	W500 × D470 × H650mm	W600 × D570 × H650mm	W700 × D670 × H750mm	W800 × D770 × H750mm
	貫通					
	L字	W355 × D355 × H650mm	W455 × D455 × H650mm	W555 × D555 × H650mm	W655 × D655 × H750mm	W755 × D755 × H750mm
本体寸法	W570 × D570mm	W670 × D670mm	W770 × D770mm	W870 × D870mm	W970 × D970mm	
床開口寸法	W620 × D620mm	W720 × D720mm	W820 × D820mm	W920 × D920mm	W1020 × D1020mm	
取出口高さ	800mm (土台基礎+100mmの場合)			700mm (土台基礎+100mmの場合)		
取付有効高さ	2400mm (要相談)					
機械質量※	約450kg	約550kg	約700kg	約850kg	約1000kg	
電源	単相200V 0.75kw (三相200Vも可)					
昇降速度	45mm/min (50/60Hz)					
外装素材	スチール (塗装色) またはステンレス					

※2停止、揚程3500mmの場合 ※弊社リフトの出入口ドアは、平成12年建設省告示第1360号による遮炎/遮煙性能を有する防火設備とみなされます

◆除外工事 次の工事は小荷物専用昇降機工事に含まれませんので、別途施工くださるようお願いします。

床開口など基礎工事および建物側諸工事、開口部塞ぎなど各種仕舞工事、消防法・堅穴区画エリアに関する防火工事、一次側電源引込工事、夜間の工事、クリーンルームなど特殊な場所での工事